



POLYTECH



Plaques en polycarbonate alvéolaire



NEW!

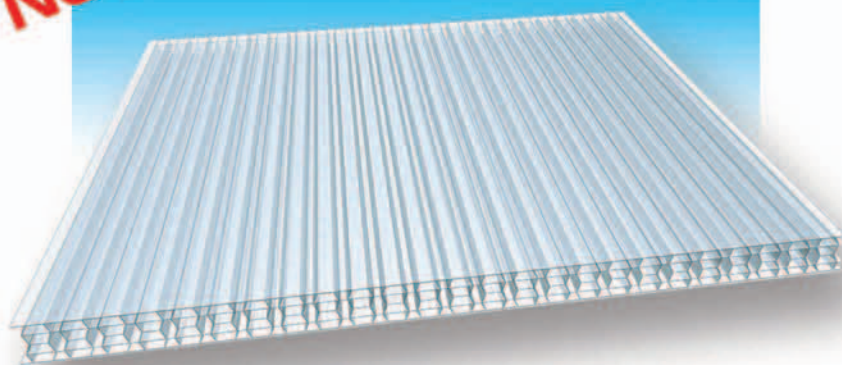

Structure **nid d'abeille**

DONNEES TECHNIQUES

Epaisseur	16 mm	Valeur U	1.95 W/m ² °K 1.68 Kcal/m ² h °C
Largeur Standard	2.100 mm		
Longueur Standard	6.000 / 7000 mm		
Section	Nid d'abeille	Isolation acoustique	21 dB
Poids	2.5 kg/m ²	Classement / Feu	disponible
Rayon minimum de cintrage	2.400 mm	Dilatation thermique	0.065 mm/ m °C
Transmission lumineuse	Incolore 60 % Opale 35 %	Valeur G	Incolore 67 % Opale 48 %




POLITEC HC

Plaques en polycarbonate - Structure nid d'abeille

DIAGRAMME DES CHARGES

Charge distribuée
sur 4 appuis

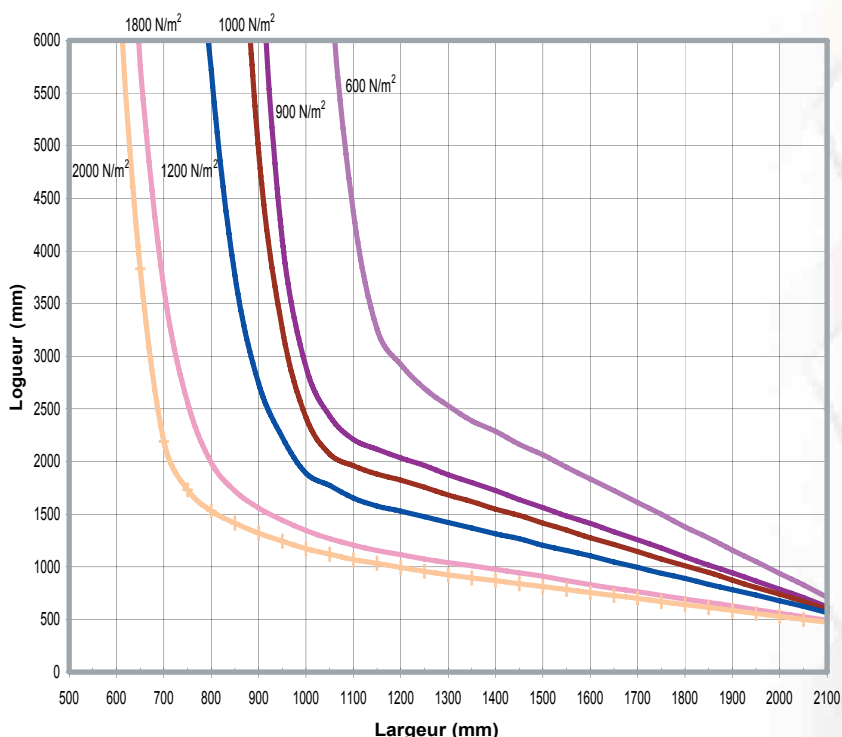

Toutes les données reportées dans cette documentation peuvent être modifiées par POLITEC SA à tout moment sans aucun préavis. Ces données se basent sur nos meilleures connaissances mais sont fournies à titre indicatif et sans engagement; elles ne dégagent pas le Client d'effectuer ses propres tests pour vérifier si le produit est apte à l'usage auquel il est destiné. Le produit de poids inférieur au standard ne sont pas couverts par la garantie.

POLITEC HC est une nouvelle plaque aux hautes performances. Sa structure originale permet d'obtenir des valeurs optimales d'isolation thermique et une résistance élevée aux charges neige et vent : caractéristiques qui apportent des économies d'énergie et de structures considérables.

POLITEC HC peut être produit avec une protection U.V. par coextrusion sur les deux faces: la version **SUN TWIN**.

CARACTERISTIQUES MAJEURES:

- L'extrême légèreté de la plaque demande des structures en rapport pour des charges équivalentes.
- Sa structure multialvéolaire diffuse la lumière tout en garantissant une transmission lumineuse élevée.
- La protection U.V. faite par coextrusion empêche la dégradation de la plaque dans le temps.

POLITEC
POLIMERI TECNICI

POLITEC polimeri tecnici S.A.
Via Lische, 5 - Z.I. 3
6855 STABIO - SUISSE
Tel. (+41)091 6417140 - Fax. (+41)091 6417149
www.politecsa.com - direxport@politecsa.com