

**POLITEC**

**ROCK-LITE**

**NOUVEAU !**





**55**

**10 PAROIS**

**HAUTE RÉSISTANCE**

**PANNEAUX POLYCARBONATE ALVÉOLAIRES**

## POLYCARBONATE ALVEOLAIRE HAUTE RÉSISTANCE 10 PAROIS

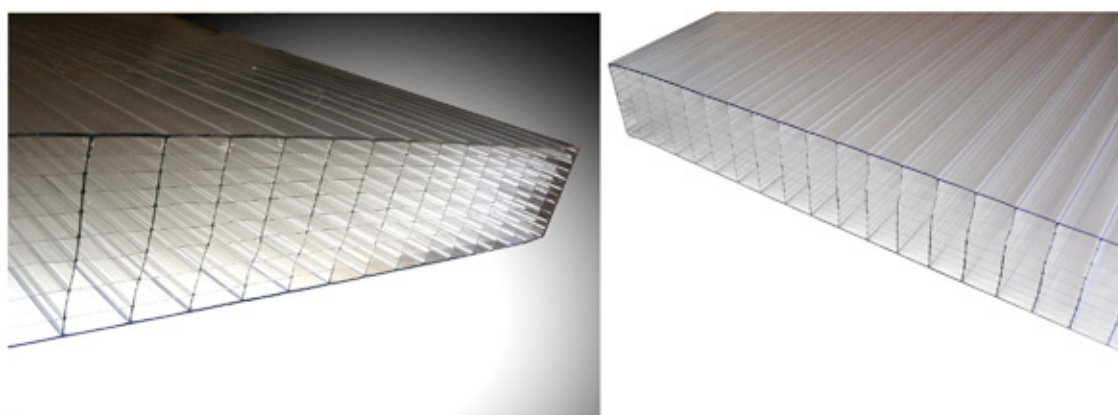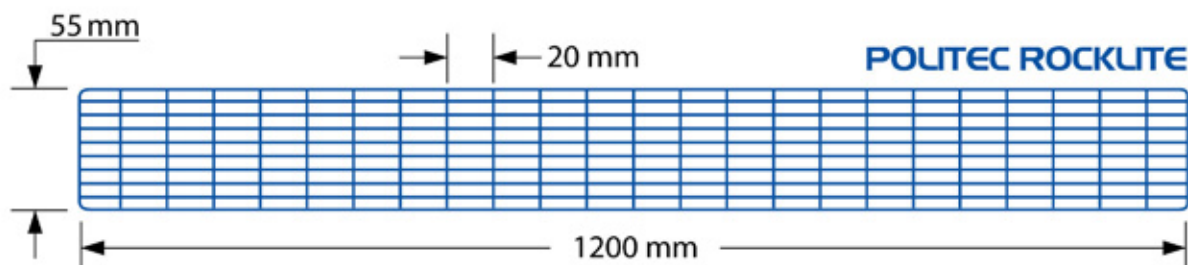

### DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de parois	10	Traitement lumineux incolore	Traitement lumineux reflect	Traitement UV	Traitement REFLECT
Epaisseur	55 mm	38 %	7 %	2 faces	2 faces sur base incolore
Largeur	1 200 mm				
Longueur	A la demande				
Valeur K	0.8 W / m <sup>2</sup> °K				

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Haute résistance mécanique  
Haute isolation thermique  
Meilleure isolation acoustique

### APPLICATIONS

Vérandas - Bardages  
Verrières, couvertures,  
sheds, pergolas, auvents

Toutes les données reportées dans cette documentation peuvent être modifiées par POLITEC SA à tout moment et sans préavis. Ces données reposent sur nos connaissances et ne sont fournies qu'à titre indicatif et sans engagement. Elles n'empêchent pas le client de faire ses propres tests afin de vérifier si ces produits correspondent à l'usage auquel on les destine. Les produits ayant un poids inférieur à ceux présentés dans ce document ne sont couverts par aucune garantie.