





SYSTÈME CLICK 16

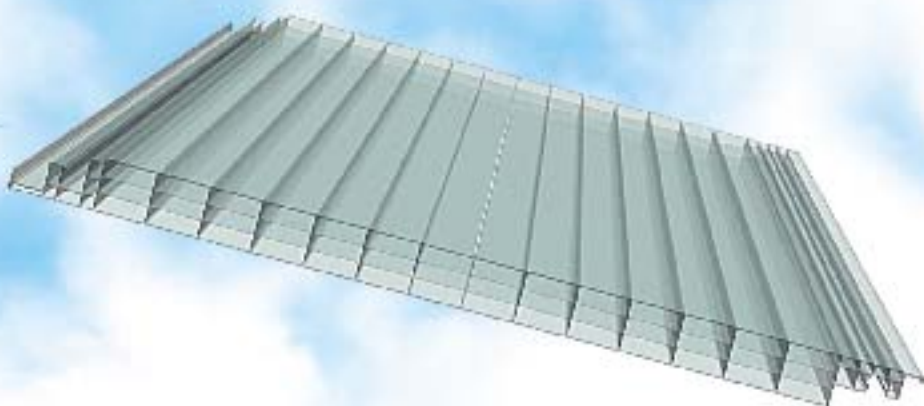

POLITEC
CLICK 16

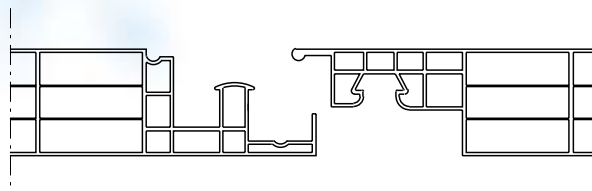




- FACILITÉ DE MONTAGE
- SIMPLICITÉ DE MANUTENTION
- ETANCHÉITÉ À L'EAU
- RAPIDITÉ D'ASSEMBLAGE

Facile, rapide et sûr: **CLICK 16** est un système pour couverture et bardage, idéal pour les toitures planes et les petites superficies telles que garages, marquises, vérandas, serres. Vue sa simplicité, le montage peut être effectué par du personnel non spécialisé, ce qui rend **CLICK 16** idéal pour le bricolage.

POLITEC
POLIMERI TECNICI

Séquence de l'assemblage:

- 1- Couper CLICK 16 à la dimension désirée et obturer les alvéoles avec du ruban adhésif en aluminium.
- 2- Fixer le panneau à chaque lisse avec une vis.

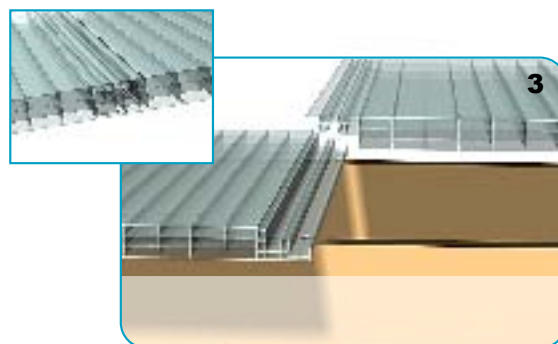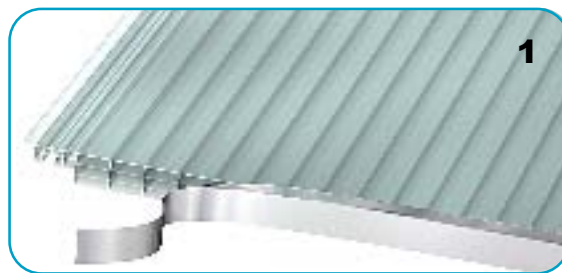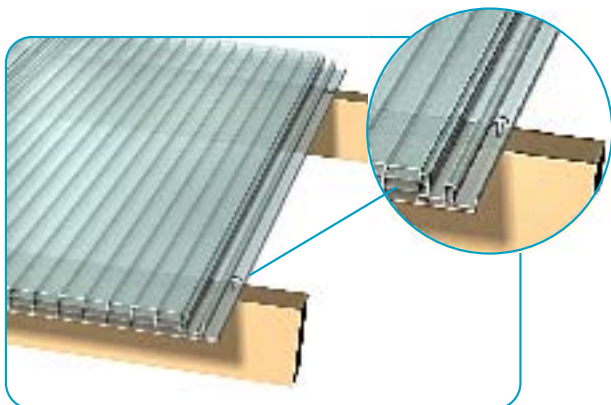

- 3- Clicker le panneau successif en faisant attention à bien faire correspondre l'emboîtement et à effectuer la pression sur toute la longueur du panneau
- 4- Finissage: border tout le périmètre avec de l'aluminium ou bien de l'acier




Données techniques

Longueur	4000-5000-6000 mm
Largeur	250 mm
Pas	16 mm
Poids	2.4 Kg/m ²
Isolation thermique	2.1 W/m ² °K
Transmission lumineuse	Cristallo 80 % Bronzo 70 %
Pente minimum	5 %

Tableau des charges

Distance entre les lisses pour des charges distribuées uniformément:

Charge	Distance
600 N/m ²	1200 mm
900 N/m ²	1000 mm
1200 N/m ²	800 mm

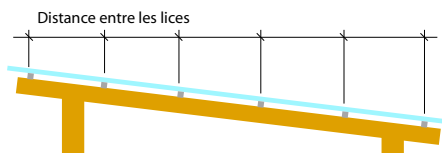

Toutes les données reportées dans cette documentation peuvent être modifiées par POLITEC SA à tout moment sans aucun préavis. Ces données se basent sur nos meilleures connaissances mais sont fournies à titre indicatif et sans engagement; elles ne dégagent pas le Client d'effectuer ses propres tests pour vérifier si le produit est apte à l'usage auquel il est destiné. Les produits de poids inférieur au standard reporté ci-dessus ne sont couverts par aucune garantie.