



EASYROOF



Panneaux en
polycarbonate alvéolaire
pour bacs acier

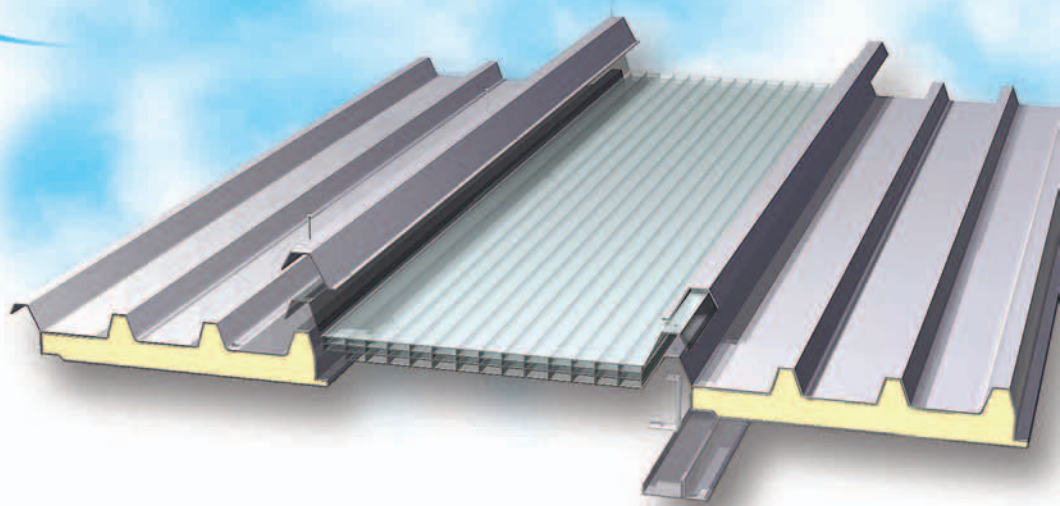


NEW!

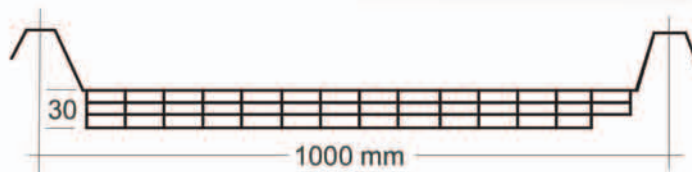

POLITEC
POLIMERI TECNICI

DONNEES TECHNIQUES

Epaisseur	30mm	Valeur U	1.65 W/m ² °K 1.43 Kcal/m ² h °C
Largeur standard	930mm		
Longueur standard	6.000 / 12000 mm	Isolation acoustique	23 dB
Pas des alvéoles	35 mm	Classement / Feu	disponible
Poids	3.6kg/m ²	Dilatation thermique	0.065 mm/ m °C
Rayon minimum de cintrage	6.000 mm	Valeur G	Incolore 61 % Opale 44 %
Transmission lumineuse	Incolore 70 % Opale 35 %		

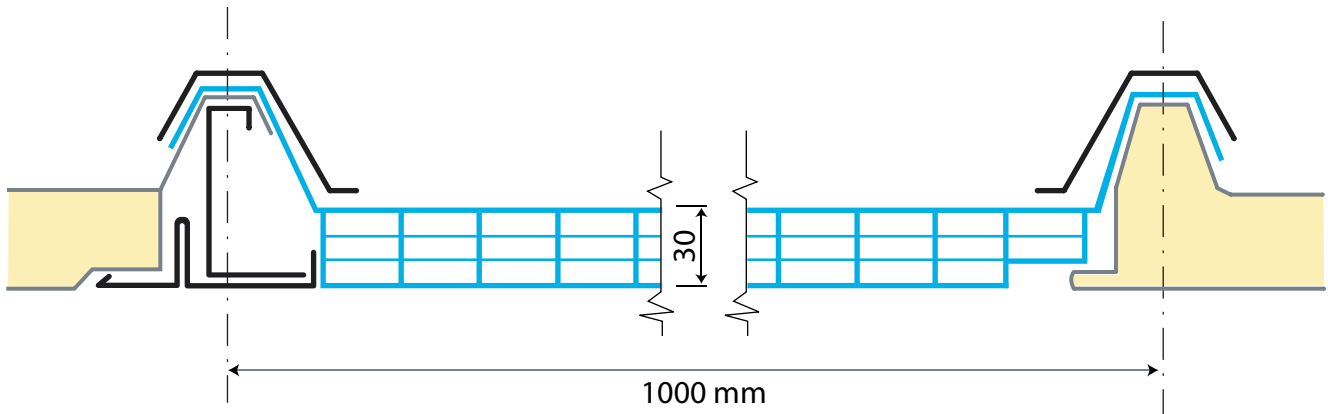

EASYROOF

Panneaux en polycarbonate alvéolaire pour bacs acier



Le système en polycarbonate **EasyRoof 30** est la solution la plus performante et la plus moderne pour l'éclairage des couvertures des bâtiments industriels.

Les avantages du système peuvent se résumer comme suit:

- Facilité d'installation

- Système universel qui s'adapte à toutes les épaisseurs et sections des panneaux sandwich isolants.
- Excellentes propriétés thermiques
- Résistance au feu optimale
- Résistance mécanique élevée
- 10 ans de garantie

Charges maximum admises (à la rupture)

Distance entre les supports mm	Pression N/m ²	Depression N/m ²
2200	950	Max. 1400
1900	1250	
1800	1600	
1600	1900	

Toutes les données reportées dans cette documentation peuvent être modifiées par POLITEC SA à tout moment sans aucun préavis. Ces données se basent sur nos meilleures connaissances mais sont fournies à titre indicatif et sans engagement; elles ne dégagent pas le Client d'effectuer ses propres tests pour vérifier si le produit est apte à l'usage auquel il est destiné. Le produit de poids inférieur au standard ne sont pas couverts par la garantie.



POLITEC polimeri tecnici S.A.

Via Lische, 5 - Z.I. 3

6855 STABIO - SUISSE

www.politecsa.com direxport@politecsa.com

Tel +41.91.641 71 40 Fax +41.91.641 71 49