

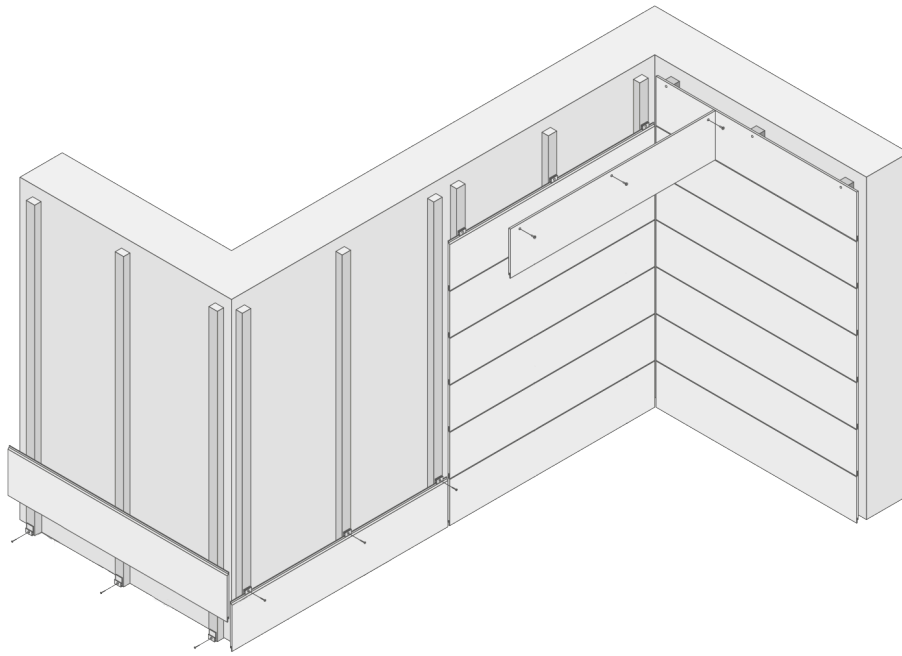


illustration non contractuelle
the pictures is purely indicative

COLLECTION EASY MEG

819	Bianco MEG		RAL 9010
475	Grigio Parla		RAL 7035
1816	Sahara Beige		RAL 1019
413	Beige Ardenne		RAL 060 80 05
871	Grigio Scuro		RAL 7037
474	Grigio Lupo		RAL 7021
781	Frassino Frisia		RAL 1015
780	Rovere Burgundi		RAL 1019

759	Bamboo		RAL 1011
754	Padouk Soft		RAL 8023
756	Padouk		RAL 8004
634	Limba Noir		RAL 8014
769	Olmo Rustico		RAL 7003
630	Noce Ellero		RAL 8025
1389	Noce Iseo		RAL 8024
770	Yale Oak		RAL 7022



ABET LAMINATI

EASYMEG



BARDAGE CLINS



SYSTÈME À EMBOITEMENT (Closed Joint)

Le système Closed Joint dispose d'un système de fixation simple. La protection du rainage inférieur et l'inclinaison du biseau supérieur garantissent une linéarité parfaite des joints, la déviation de l'eau et un séchage plus rapide évitant la stagnation de l'eau.


Les lames sont faciles à fixer sur tous les types de sous-structures verticales (Bois, Alu, Acier etc...). Le système de mise en oeuvre est complété par un profil d'étanchéité sur la partie haute et une grille anti-rongeurs en partie basse. Le système prévoit également une variété de profils et de cornières de finition.

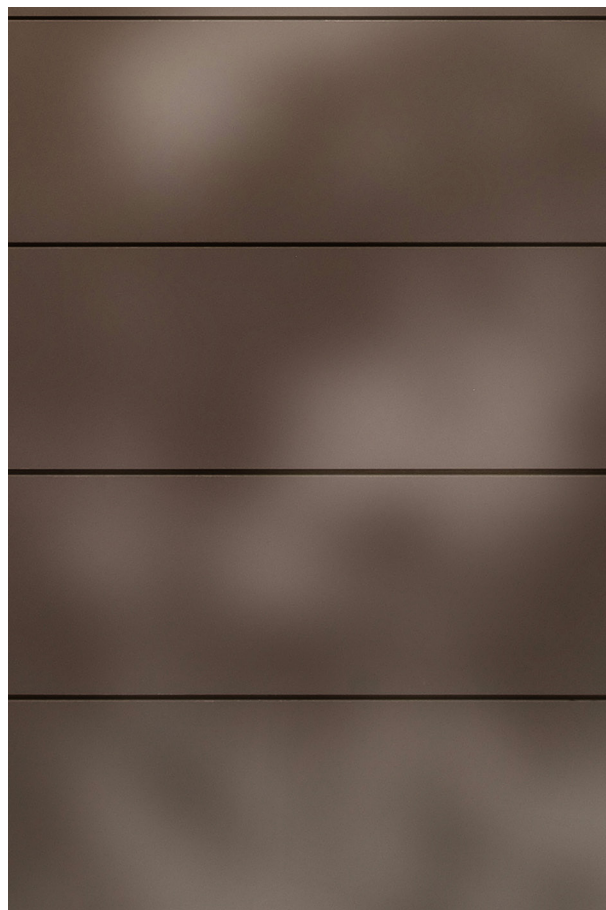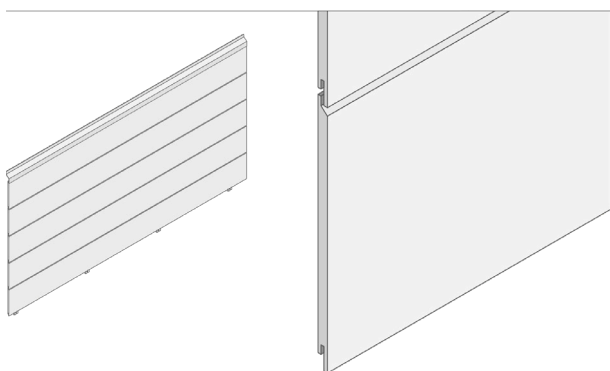


KIT D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES




Lame de bardage X 4
208 x 3000 mm



Clip X 24
30 x 36 x 2/3 mm



Vis X 24



Cale de dilatation X 1

B-s1, d0
Lame de bardage
ignifugée

Selon EN 13501



La marque de la
gestion forestière
responsable



Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc-france.org

Sur demande.


Contenu de la boîte	Surface bande (m²)	Conditionnement (boîte/palette)
• 4 lames de bardage 3000 x 208 x 8 mm • 24 clips • 24 vis • 1 cale de dilatation	2,49	25

Nous consulter
pour les profils
de finition.

SYSTÈME À RECOUVREMENT (Overlapping)

Le système de pose Overlapping est la méthode la plus simple et rapide pour l'installation de lames de bardage. Un clip spécial a été dessiné pour soutenir la lame inclinée avec l'angle d'inclinaison déterminé permettant une stabilité supérieure tout en restant invisible.

Les lames sont faciles à fixer sur tous les types de sous-structures verticales (Bois, Alu, Acier ect..). Le système de mise en oeuvre est complété par un profil d'étanchéité sur la partie haute et une grille anti-rongeurs en partie basse. Le système prévoit également une variété de profils et de cornières de finition.

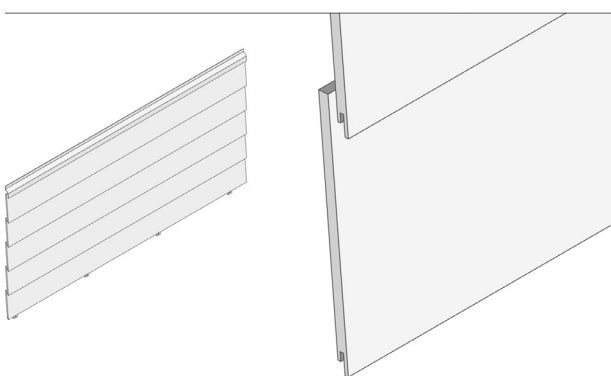


KIT D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES




Lame de bardage X 4
200 x 3000 mm

B-s1, d0
Lame de bardage
ignifugée


Selon EN 13501



Clip X 24
30 x 36 x 2/3 mm



Vis X 24



Cale de dilatation X 1



Contenu de la boîte	Surface bande (m²)	Conditionnement (boîte/palette)
• 4 lames de bardage 3000 x 200 x 8 mm • 24 clips • 24 vis • 1 cale de dilatation	2,40	25

Nous consulter
pour les profils
de finition.

