BDL 25

- Avis Technique DTA Bardage et Couverture
- Isolant thermique / Ug = 1.4 W/m².K
- Résistant UV sur les 2 Faces
- Production possible de couleurs

Données Techniques			
Epaisseur	25 mm	Température d'utilisation	-30° à 120 °C
Largeur de plaque	600 mm	Protection UV	2 Faces
Poids	3,5 kg/m²	T.L. Incolore	52%
Coefficient Thermique	1,38 W/m².K	T.L. Opale	35%
Classement feu	B s1 d0	Possibilité Couleurs	OUI
		Affaiblissement acoustique	22 dB

Connecteur Polycarbonate

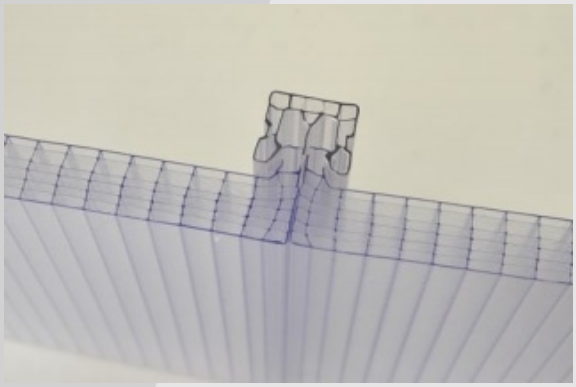

Connecteur Aluminium

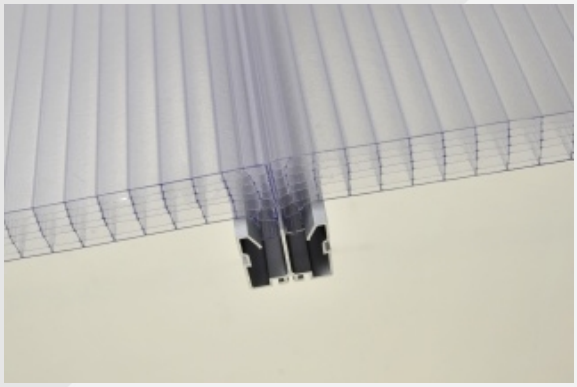

- CONNECTABLE -

Système connectable en polycarbonate alvéolaire :

Idéal pour le bardage neuf ou la rénovation de tous types de projets architecturaux tertiaires (tels que salles de sport, écoles ou bureaux) et industriels (magasins ou entrepots).

PSD PLASTIQUES

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

↓ Plan de coupe

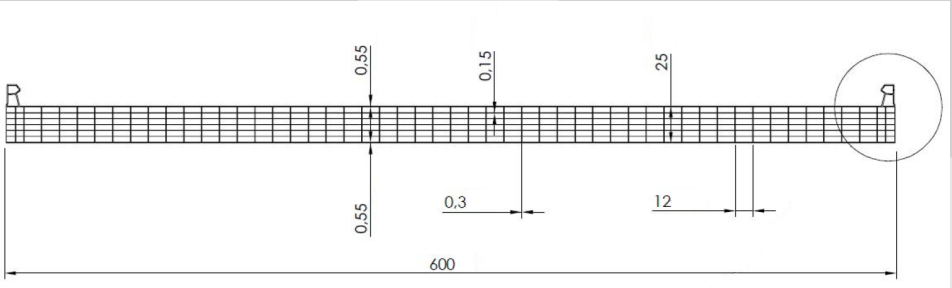

Portée des plaques BDL 25 - Connecteur POLYCARBONATE

(Flèche au 1/50ème de la portée)
Se référer à l'ATEC)

Sur 2 appuis	1,75m	1,5m	1,25m	1,0m
Pression (Pa)	600	968	1768	3262
Dépression (Pa)	555	668	1258	1701

Sur 3 appuis ou plus	1,75m	1,5m	1,25m	1,0m
Pression (Pa)	1078	1498	2353	-
Dépression (Pa)	635	697	837	-

Portée des plaques BDL 25 - Connecteur ALUMINIUM

(Flèche au 1/50ème de la portée)
Se référer à l'ATEC)

Sur 2 appuis	2,5m	2,25m	2,0m
Pression (Pa)	575	739	810
Dépression (Pa)	686	935	1070

Sur 3 appuis ou plus	2,5m	2,25m	2,0m	1,5m
Pression (Pa)	1247	1613	2400	3000
Dépression (Pa)	803	764	949	1531

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

PSD
PLASTIQUES