VOUTE POLYCARBONATE

- Voute filante autoportante
- Remplissage PCA 10mm et 16mm incolore ou opalescent
- Avis Technique CSTB - PV 1200 Joules

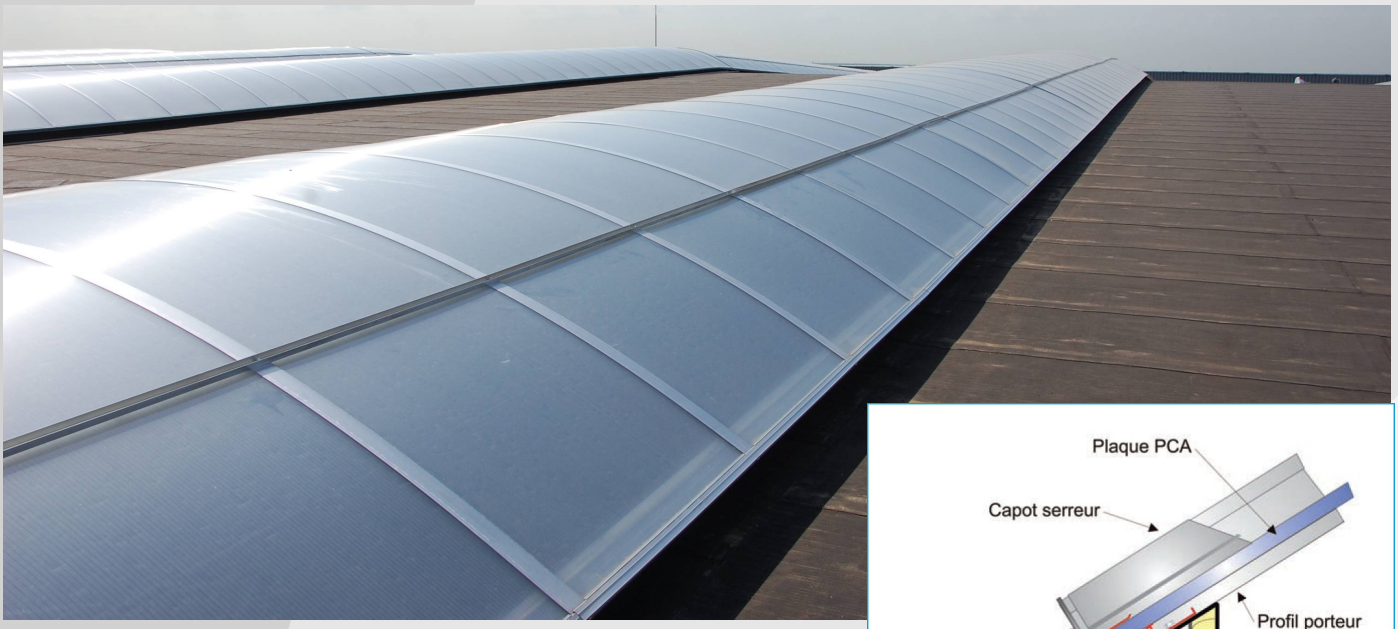

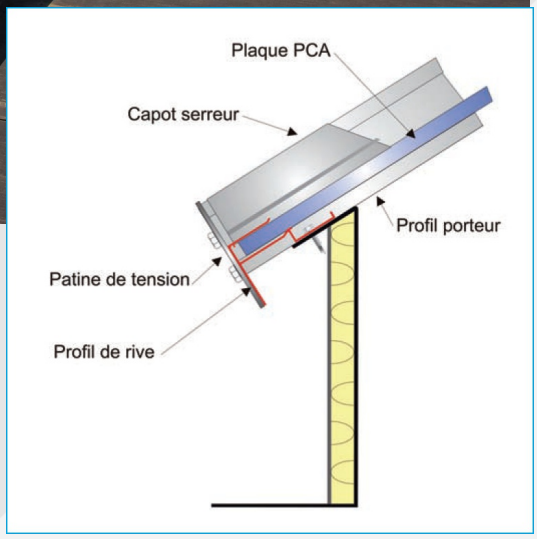

Nos voûtes filantes sont constituées de profilés en aluminium et de plaques en polycarbonate à parois multiples de 10 ou 16mm. Celle-ci procure un coefficient d'isolation exceptionnel.

Il est possible d'intégrer des éléments ouvrants pour l'évacuation de la fumée et la ventilation.
Cette voûte filante peut être montée rapidement.

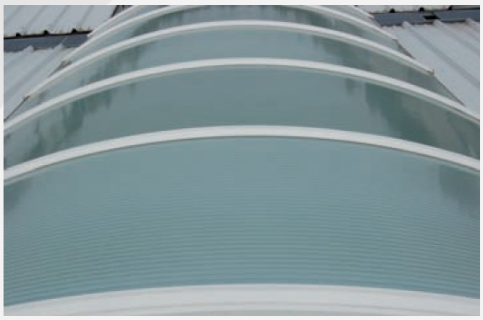



- VOUTE ALUMINIUM -

PSD PLASTIQUES

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

VOUTE POLYESTER

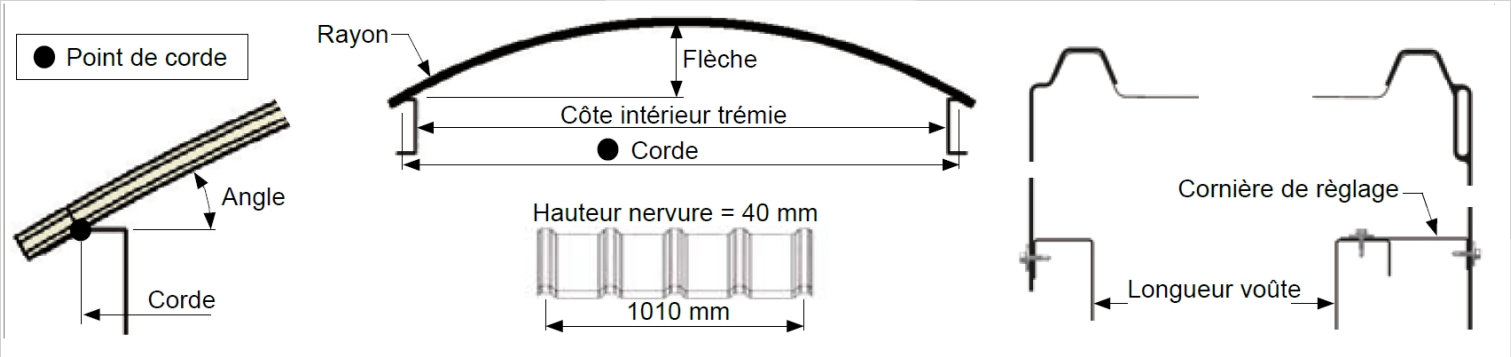

> Voûte filante autoportante, constituée de plaque translucide cintrée en matière composite PRV (polyester armé de fibres de verres, Hauteur nervure 40 mm, modulation 1010).

> Protection de la paroi extérieure contre les UV.

> Tympan d'extrémité en PVR opaque inclus.

> MONTAGE SIMPLE PAROI

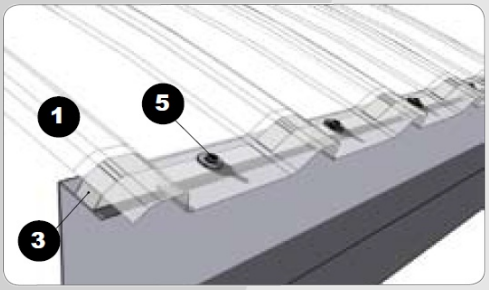

> MONTAGE DOUBLE PAROI

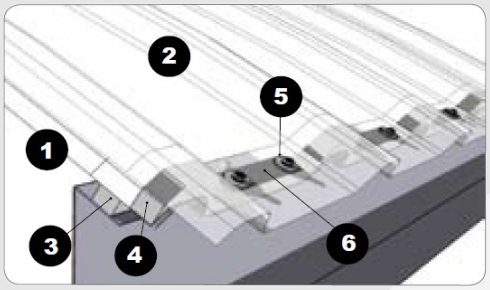

> OPTION SABLIERE

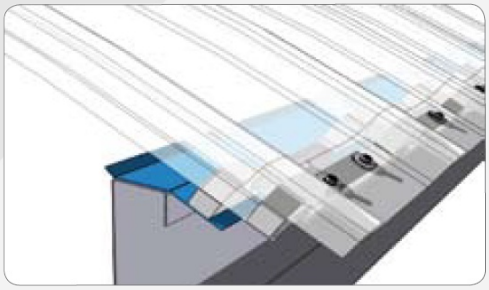

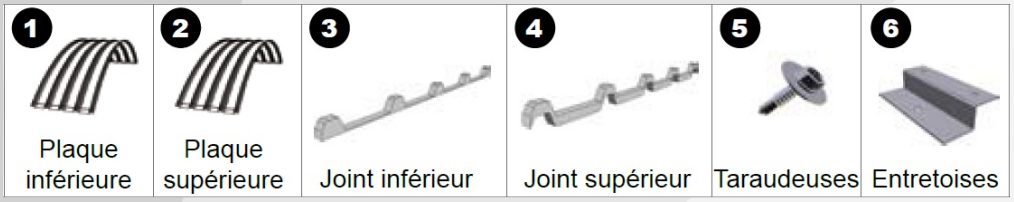

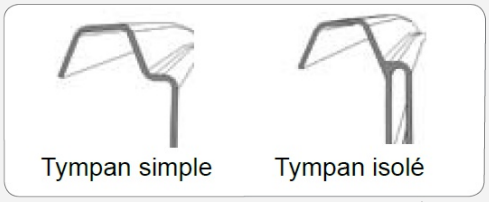

> PERFORMANCES OPTIQUES

Incolore : TL 79% / TS 83%

Opalin : TL 51% / TS 41%

> PERFORMANCES THERMIQUES

Simple paroi : U = 6 W/m².K

Double paroi : U = 3.2 W/m².K

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

PSD PLASTIQUES