CONNECT 16

- Avis Technique CSTB Bardage, Shed et Couverture
- Le 16mm le + isolant / **Ug = 1.9 W/m².K**
- Résistant UV sur les 2 Faces
- Pose sous ATEC jusqu'à 14 m

Données Techniques			
Epaisseur	16 mm	Rayon de cintrage mini.	4000 mm
Largeur de plaque	630 mm	Température d'utilisation	-40° à 115 °C
Poids	3,2 kg/m²	Protection UV	2 Faces
Coefficient Thermique	1,9 W/m².K	T.L. Incolore	64%
Classement feu	B s1 d0	T.L. Opale	46%
Commande Couleurs	OUI		

- CONNECTABLE -

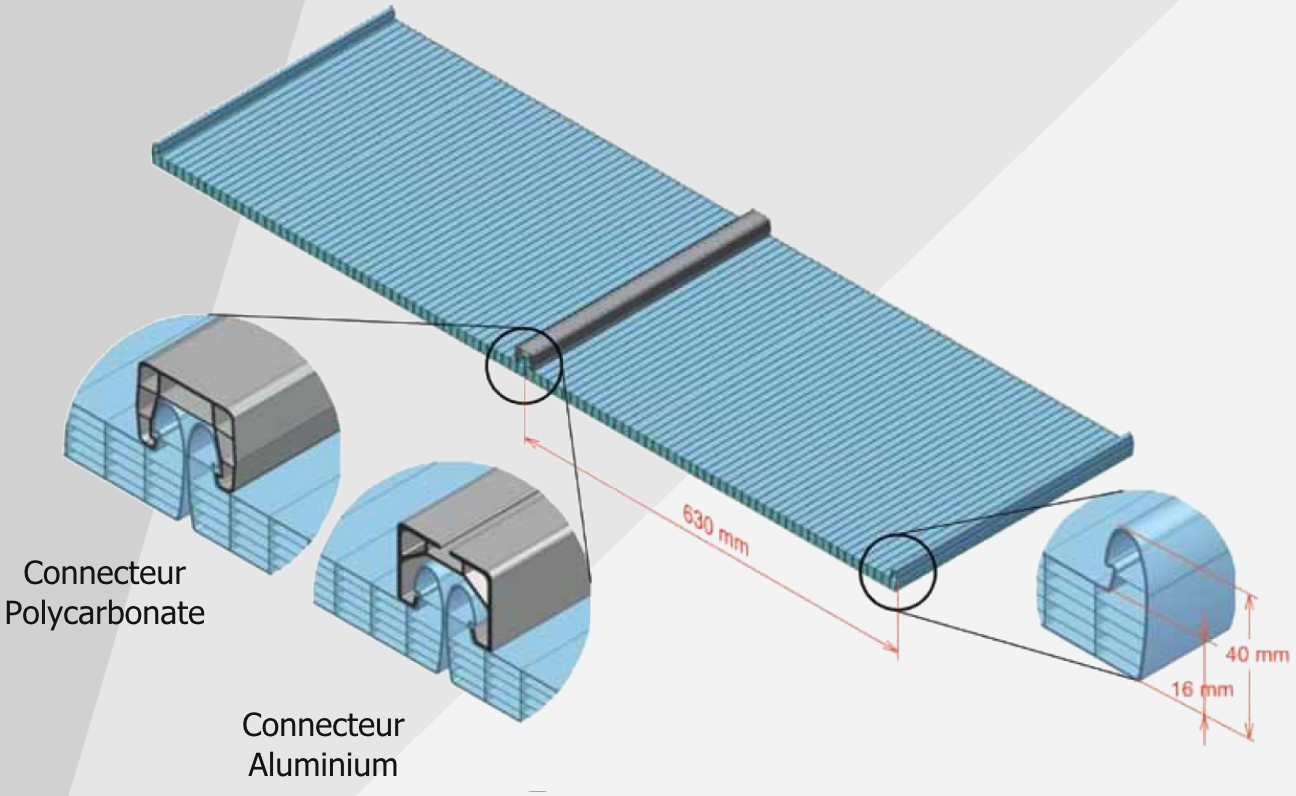

PSD PLASTIQUES

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

↓ Plan de coupe

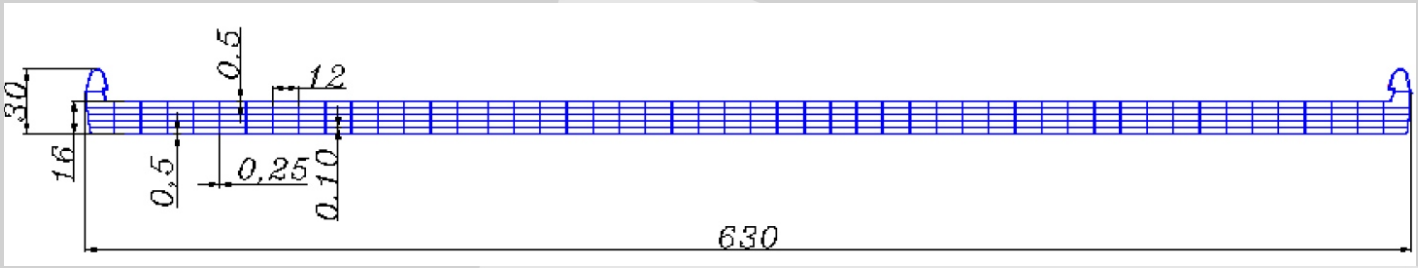

Portées des plaques Connect 16 en couverture et bardage
(Installation plane - Distance maximum entre les lisses (mm) - Effets du vent (Pa)

N / m²	Connecteur PC	Connecteur ALU	Connecteur ALU RENF.
500	1500 mm	2300 mm	3000 mm
700	1400 mm	2000 mm	3000 mm

Application en Bardage →

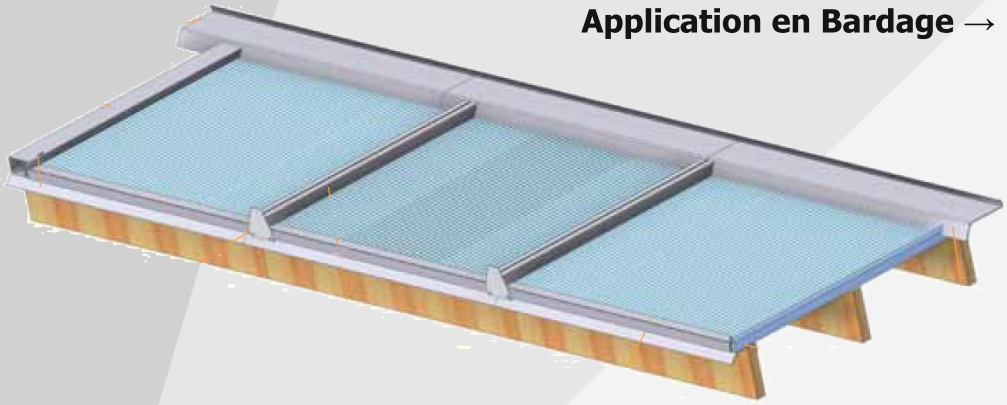

↑ Application en Couverture

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

PSD
PLASTIQUES