# CONNECT 40

- Avis Technique CSTB COUVERTURE jusqu'à 14 m
- Isolation thermique record **(1.04 W/m².°C)**
- Large gamme de couleurs
- Excellente portées jusqu'à 3.20m

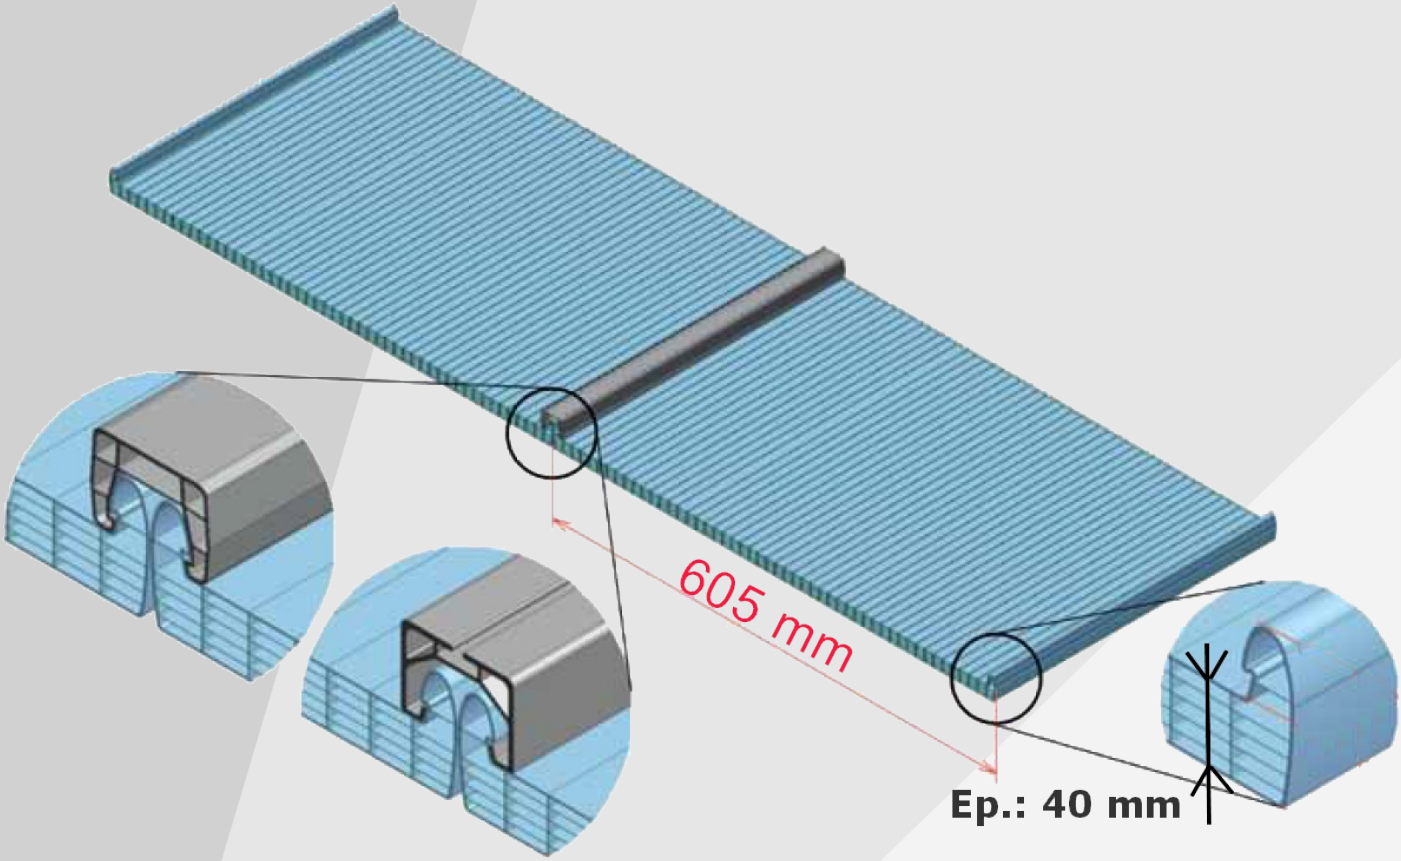


- CONNECTABLE -

## Système connectable en polycarbonate alvéolaire :

· Conçu pour la toiture neuve ou la rénovation de tous types de projets architecturaux tertiaires (tels que salles de sport, écoles ou bureaux) et industriels (magasins ou entrepôts).

· Gamme complète de profilés aluminium et profilés avec rupture de pont thermique.

PSD PLASTIQUES

**Tout l'univers PSD sur**
**www.psd-plastiques.com**

↓ Plan de coupe

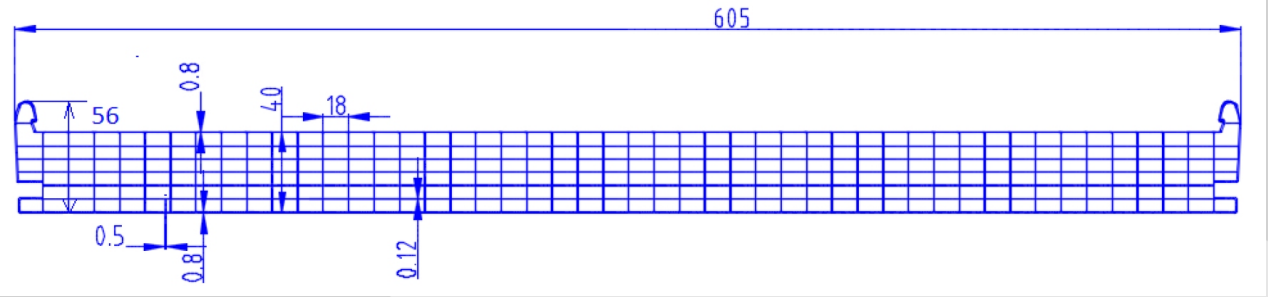


## Portées des plaques Connect 40 en couverture et bardage

(Installation plane - Distance maximum entre les lisses (mm) - Effets du vent (Pa)

| N / m² | Connecteur PC | Connecteur ALU |
|---|---|---|
| 500 | 1800 mm | 3200 mm |
| 700 | 1600 mm | 2300 mm |

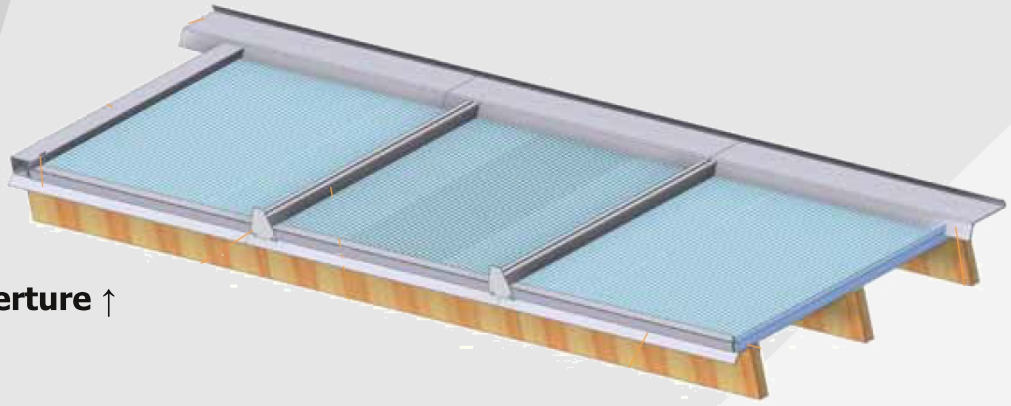

**Application en Couverture ↑**

## Données Techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Epaisseur | 40 mm | Rayon de cintrage mini. | Non |
| Largeur de plaque | 605 mm | Température d'utilisation | -40° à 115 °C |
| Poids | 4,4 kg/m² | Protection UV | 1 Face |
| Coefficient Thermique | 1,04 W/m².K | T.L. Incolore | 54% |
| Classement feu | B s2 d0 | T.L. Opale | 41% |
| Pente Installation mini | 5% (9%selon ATEC) | Possibilité Couleurs | OUI |
| | | Affaiblissement acoustique | 22 dB |

**Tout l'univers PSD sur**
**www.psd-plastiques.com**

PSD
PLASTIQUES