

EASYROOF

Applications :

Le système en polycarbonate EASYROOF est la solution la plus performante et la plus moderne pour l'éclairage des couvertures des bâtiments industriels.





Données Techniques

Epaisseur	30 mm	Température d'utilisation	-30° à 120 °C
Largeur utile	1000 mm	Protection UV	Face Extérieure
Poids	3,6 kg/m ²	T.L. Incolore	70%
Rayon de cintrage	6000 mm	Coefficient d'isolation	1,6 W/m ² .K
Classement feu	B s2 d0	Affaiblissement acoustique	23 dB



- EASYROOF -

↓ Plan de coupe

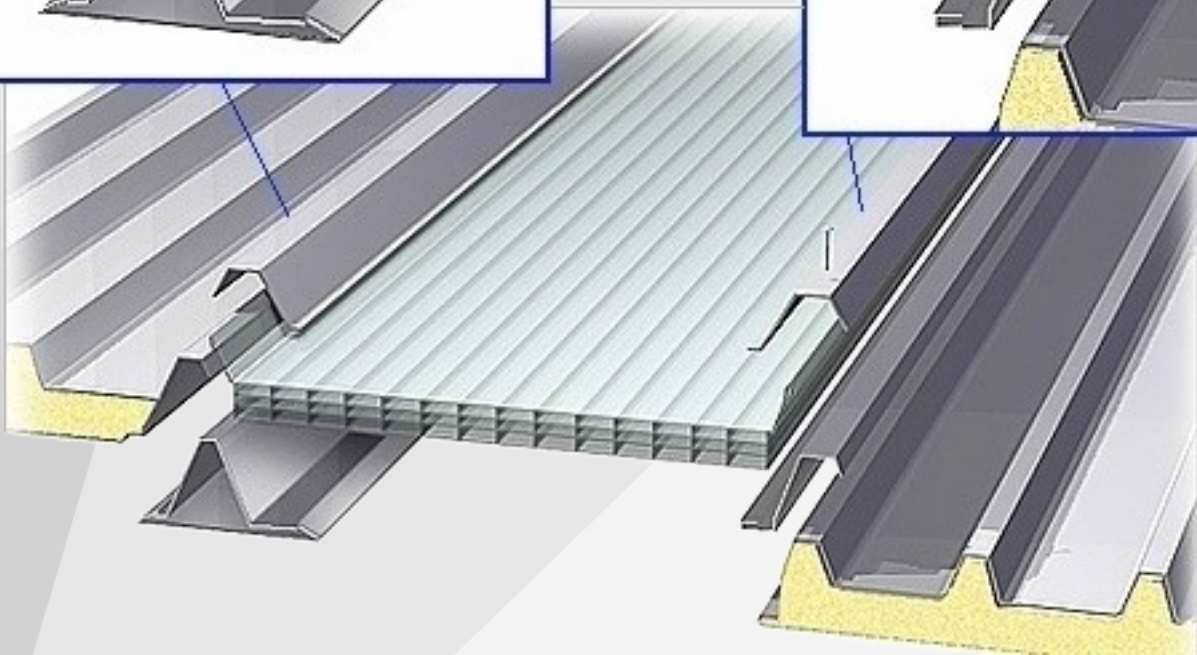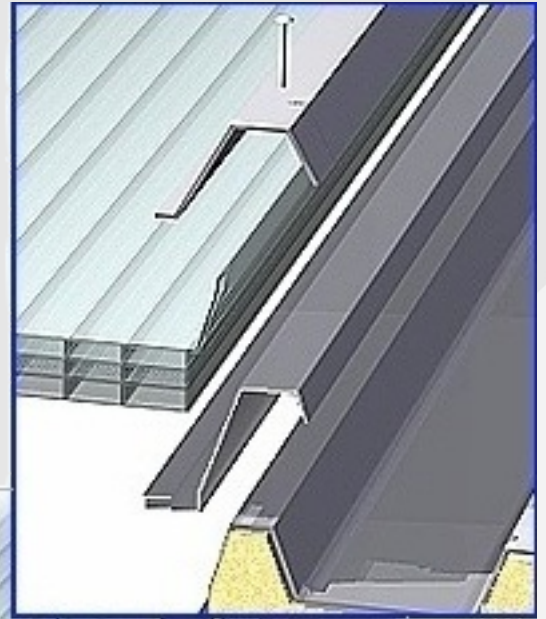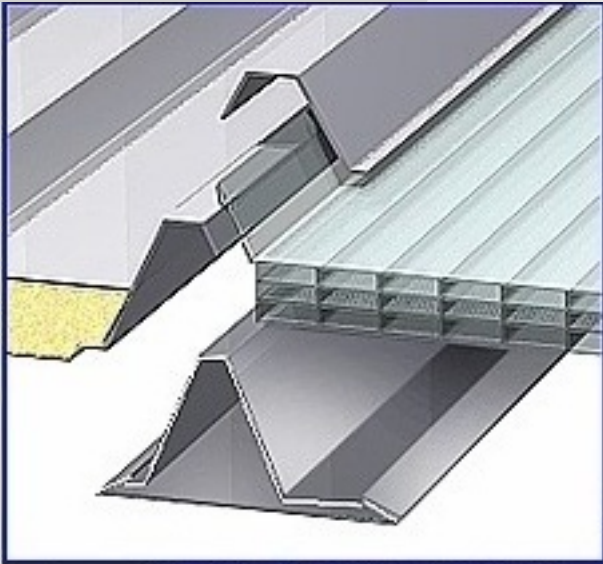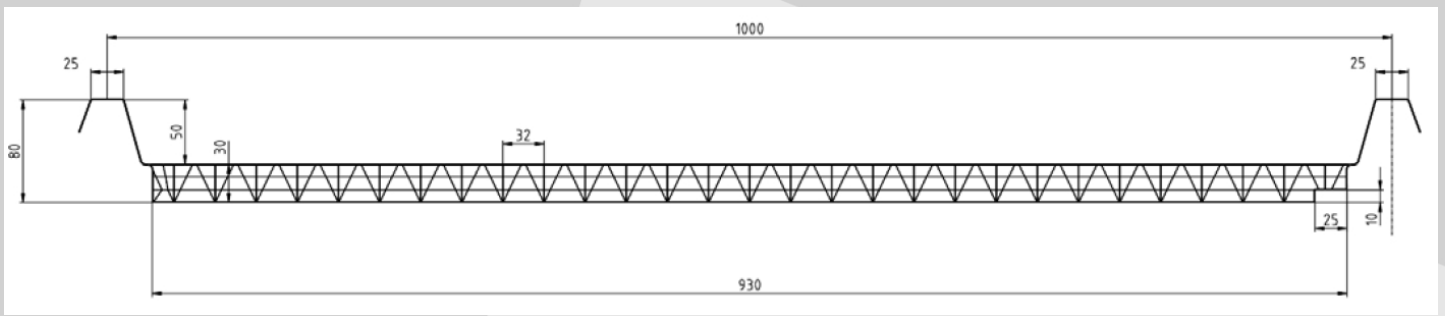

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

