MODULIT 511 LP

- Polycarbonate alvéolaire emboitable et profils aluminium Gamme froide et RPTH.
- Domaine : Bardage et shed
- Système sous avis-technique CSTB

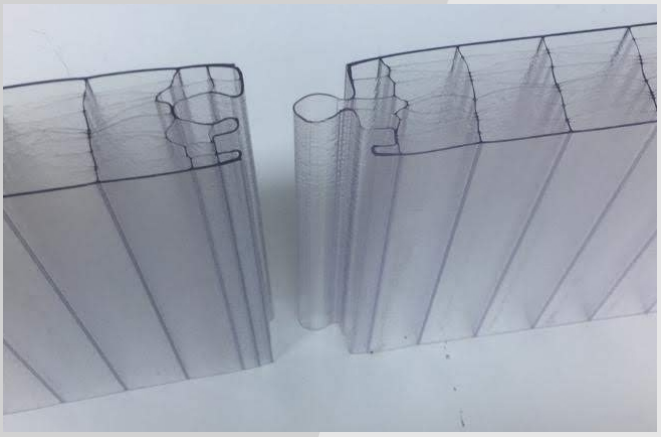

> Ep. 40mm, Largeur de 490 mm
Structure double alvéole X, 11 parois

> **Coefficient U : 1.0 W/m².K**

> Gamme Froide Aluminium ou RPTH (rupture pont thermique)

- EMBOITABLE -

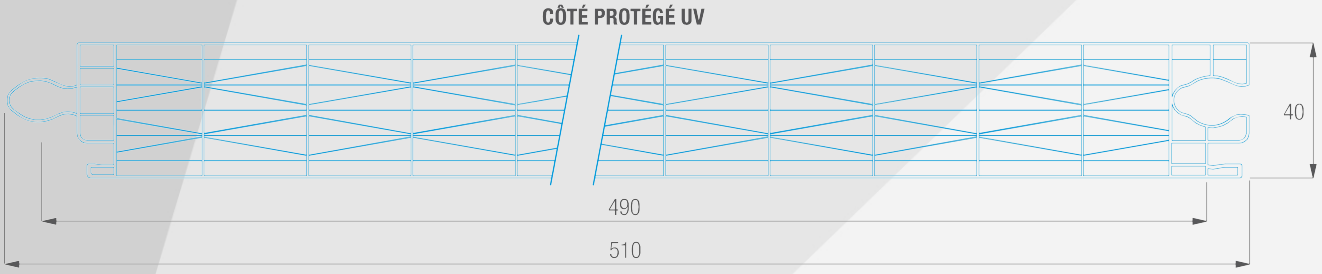

Tableau de Charges en pose sur 2 appuis

Portée (en m)	Charges en Pression (Pa) Flèche 1/50ème	Charges en Dépression (Pa) Flèche 1/50ème
1,5	1600	1500
2	900	1200

Tableau de Charges en pose sur 3 appuis ou plus (avec 1 patte M9V6 par appui)

Portée (en m)	Charges en Pression (Pa) Flèche 1/50ème	Charges en Dépression (Pa) Flèche 1/50ème
1,6	1500	1100
2	1300	817
2,4	700	717

PSD PLASTIQUES

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

Solutions d'installation

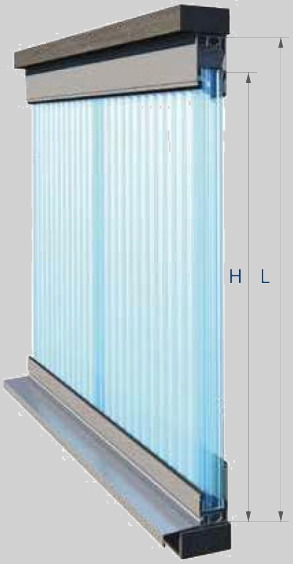

Profils avec bavette

Pose en tableau

H = L - 40 mm

(Gamme froide)

H = L - 95 mm

(Gamme RPTH)

Profils sans bavette

Pose en tableau

H = L - 35 mm

(Gamme froide)

H = L - 95 mm

(Gamme RPTH)

Profils sans bavette

Pose en applique

H = L + 108 mm

(Gamme froide)

H = L + 135 mm

(Gamme RPTH)

Caractéristiques Modulit 511 :

- Protect U.V. : sur la face ext.
- Réaction au feu : B S1 D0
- Poids : 4.3 kg /m²
- Coeff Thermique : 1.0 W/m².K
- Sismique : voir AT en cours
- Dilatation therm: 0.065 mm/m°C
- Transmission Lumineuse :
  - Incolore : 43%
  - Opal : 28%
- Facteur solaire :
  - Incolore : 50%
  - Opal : 44%

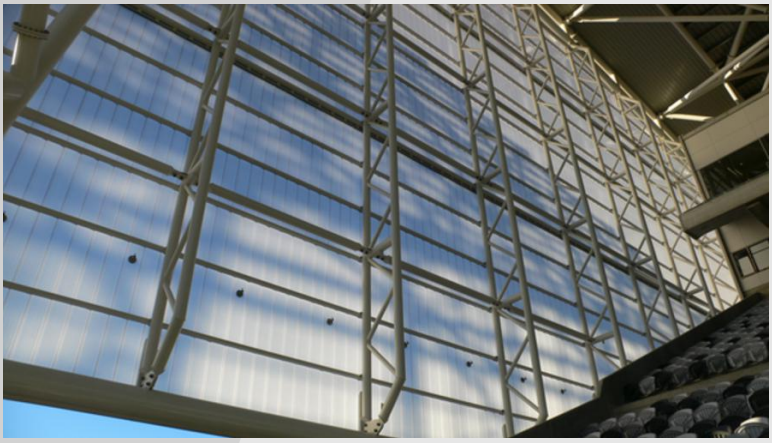



section accroche panneau / panneau

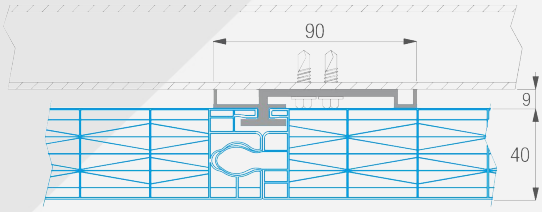

section accroche panneau / patte / panneau

Incolore et Opale :

Standard

Couleurs et finition Anti Eblouissement :

Fabrication sur demande

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

PSD
PLASTIQUES