# PANELTHERM & PANELTHERM ACOUSTIQUE

- 2 plaques de PANEL 40/8 Parois avec lame d'air de 50mm
- Très haute isolation thermiqe **Ug = 0.5 W/m².K**
- Isolation acoustique Rw = 26 dB

Facades translucides pour les salles de sport, les bâtiments tertiaires,
des entrepôts et des bâtiments industriels nécessitant
**une isolation thermique ou acoustique élevée et répondant aux normes HQE**

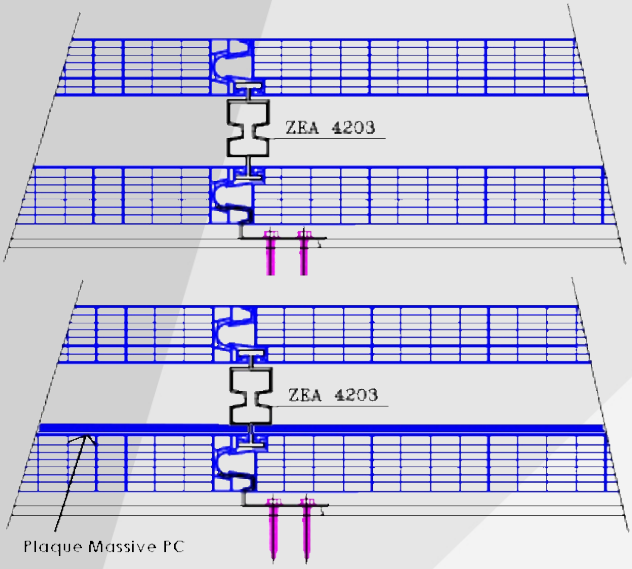


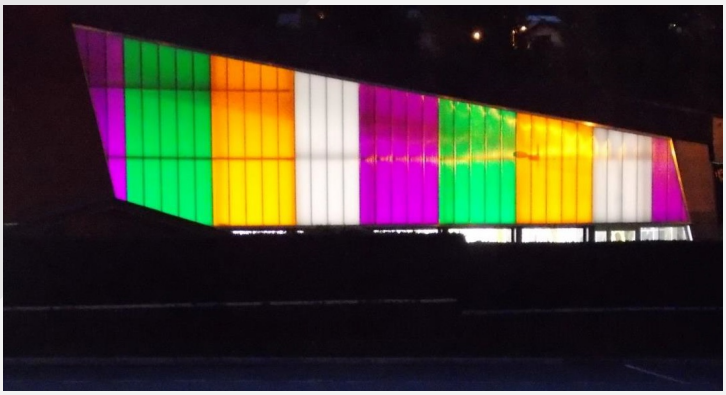

← Plan de coupe de principe
(avec et sans plaque massive PC)

**- EMBOITABLE -**

PSD PLASTIQUES

**Tout l'univers PSD sur**
**www.psd-plastiques.com**

## Montage / Étape par étape :

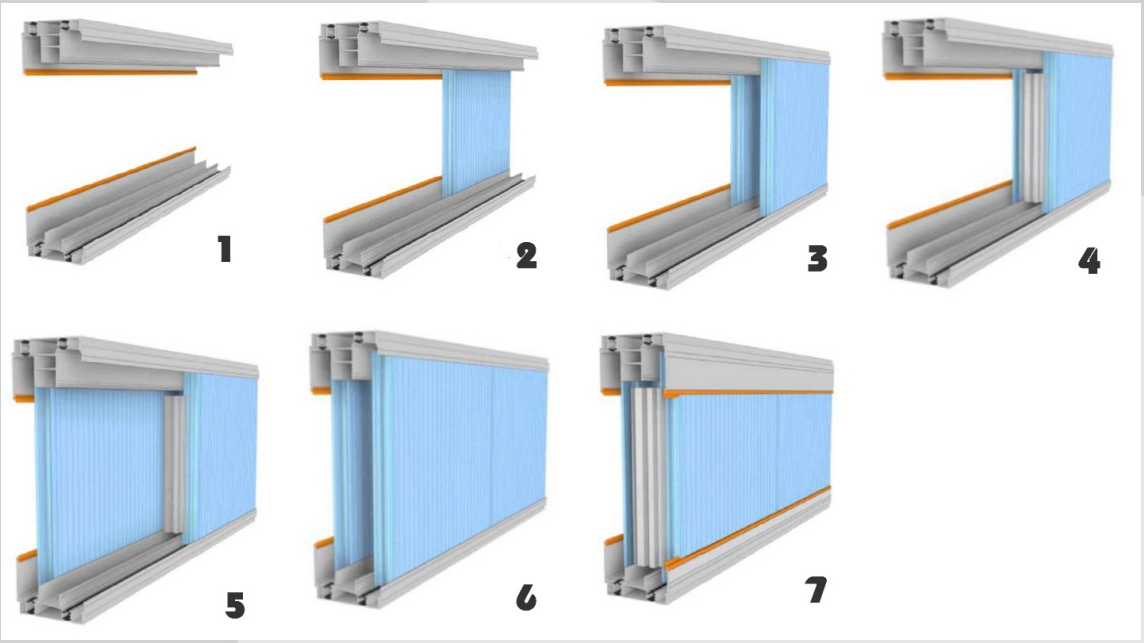


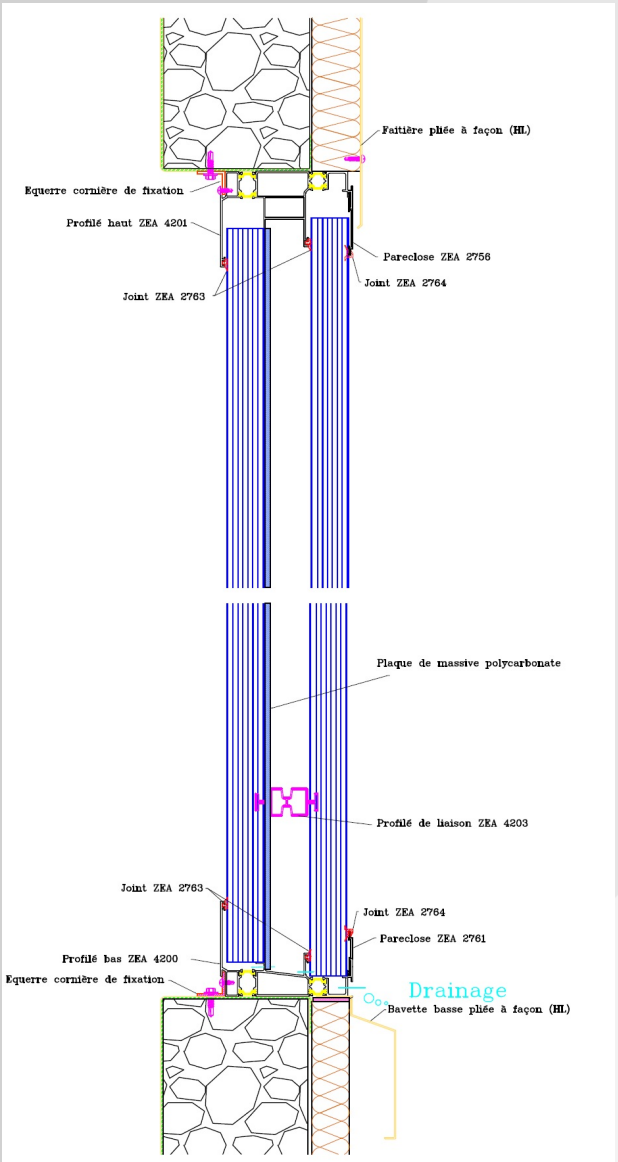


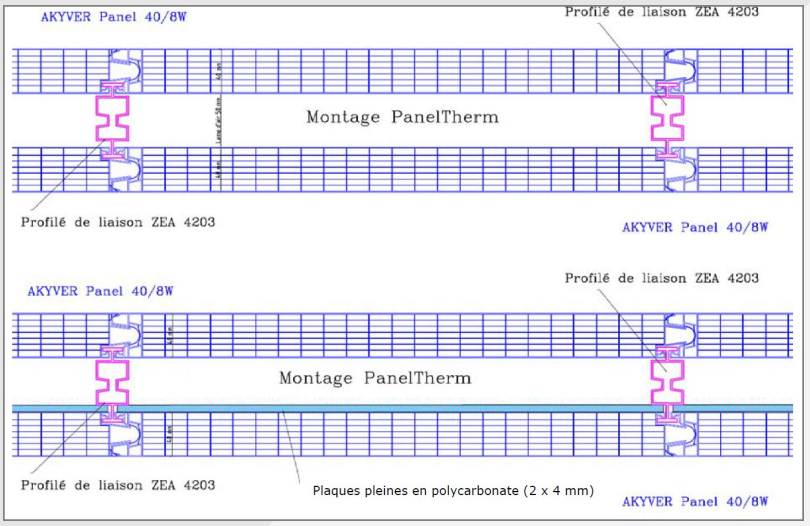


| Données Techniques | |
|---|---|
| Largeur de plaque | 500 mm |
| Épaisseur du système | 130 mm |
| Poids | 8 kg/m² |
| Coefficient Thermique | 0,5 W/m².K |
| Isolation Thermique | 26 dB / 38 dB |
| Entraxe entre pannes | > à 3m sur 2 appuis<br>2,5m sur 3 appuis ou plus |
| Classement feu | B s1 d0 |

Tout l'univers PSD sur
www.psd-plastiques.com

PSD
PLASTIQUES