

PANELTHERM & PANELTHERM ACOUSTIQUE




- 2 plaques de PANEL 40/8 Parois avec lame d'air de 50mm
- Très haute isolation thermique **Ug = 0.5 W/m².K**
- Isolation acoustique Rw = 26 dB



Facades translucides pour les salles de sport, les bâtiments tertiaires, des entrepôts et des bâtiments industriels nécessitant

une isolation thermique ou acoustique élevée et répondant aux normes HQE

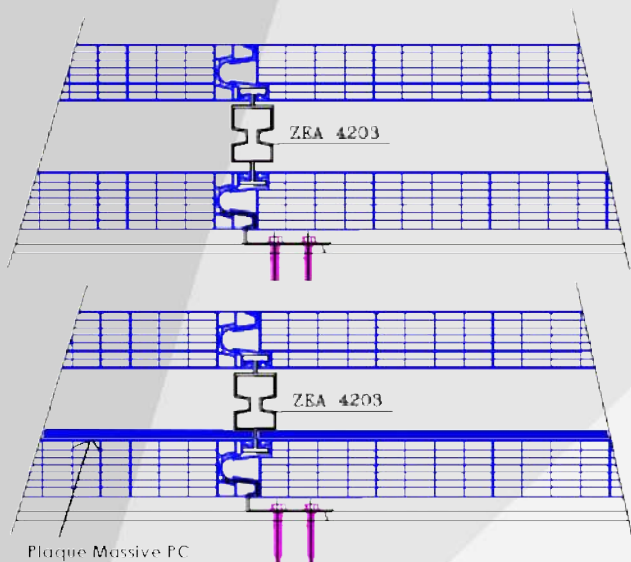

← Plan de coupe de principe
(avec et sans plaque massive PC)

Agence IDF
Tél. : 01 34 02 30 00
Fax : 01 34 02 30 10
infos@psd-plastiques.com






Agence Rhône Alpes
Tél. : 04 74 60 17 35
Fax : 04 74 60 17 48
contact@psd-plastiques.com

www.psd-plastiques.com

- EMBOITTABLE -

Montage / Étape par étape :

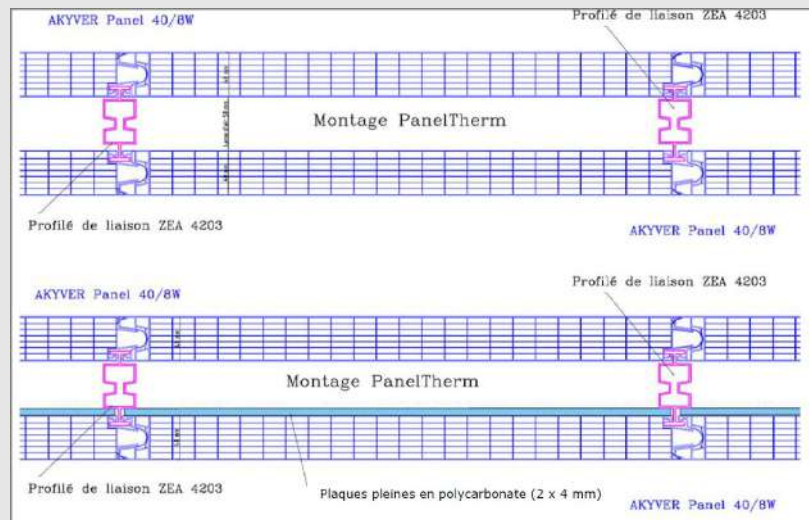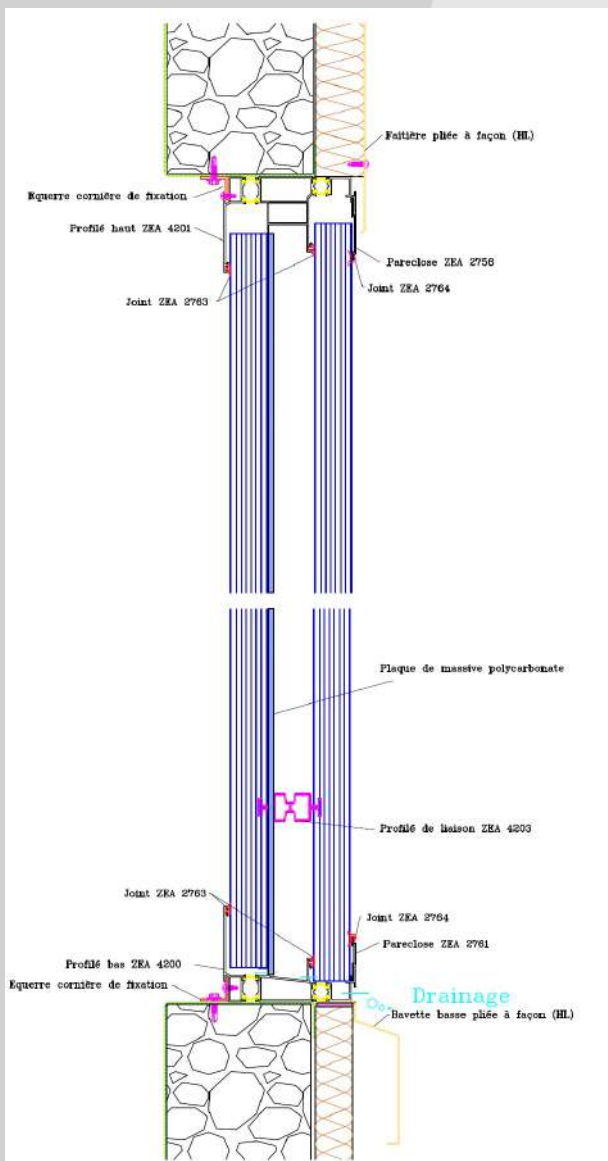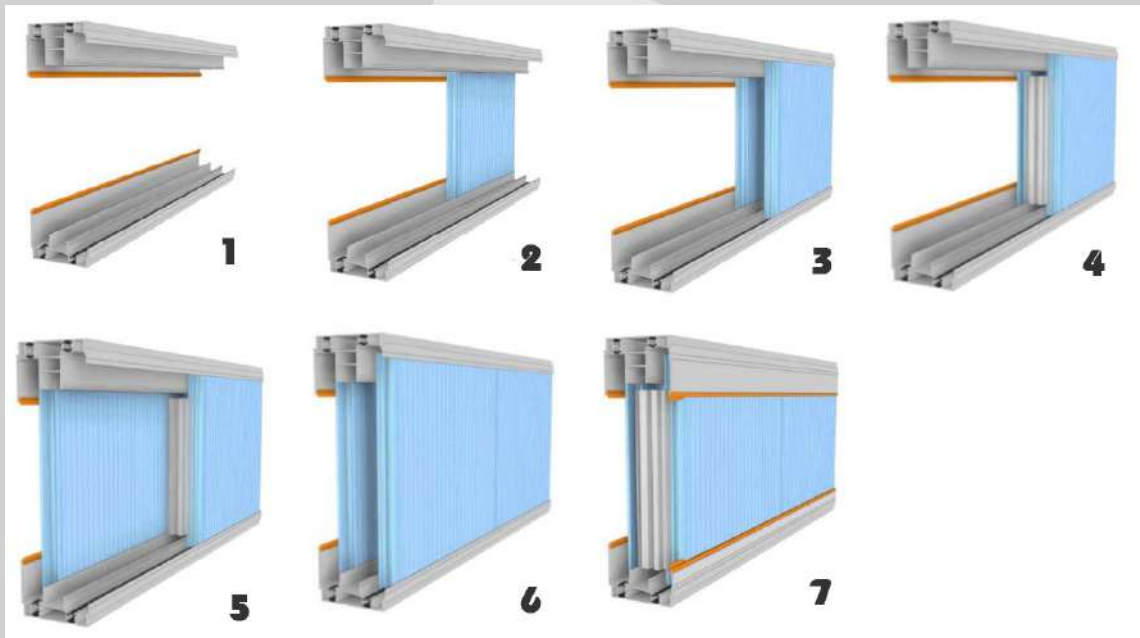

Données Techniques

Largeur de plaque	500 mm
Épaisseur du système	130 mm
Poids	8 kg/m ²
Coefficient Thermique	0,5 W/m ² .K
Isolation Thermique	26 dB / 38 dB
Entraxe entre pannes	> à 3m sur 2 appuis 2,5m sur 3 appuis ou plus
Classement feu	B s1 d0

Agence IDF
Tél. : 01 34 02 30 00
Fax : 01 34 02 30 10
infos@psd-plastiques.com



Agence Rhône Alpes
Tél. : 04 74 60 17 35
Fax : 04 74 60 17 48
contact@psd-plastiques.com

www.psd-plastiques.com