POLITRAM

www.politram.fr

POLITRAM® 16

Marque déposée

SIMPLIFIEZ VOUS LA POSE

- Rapidité et légèreté de mise en oeuvre
- Largeur de 990 mm jusqu'à 7000 mm
- Portée jusqu'à 3000 mm entre appuis
- Monté en usine - Livré prêt à poser
- Trame de 990 mm
- Avis technique plaque
- PV 1200 joules
- Rapport d'essais Charges et A.E.V.

NEUF OU RÉNOVATION

COUVERTURE - SHED - BARDAGE - AUVENT

PSD

www.psd-plastiques.com

POLITRAM® 16

Marque déposée

TRAME STANDARD

Emboîtement mâle/femelle

Caractéristiques techniques

Polycarbonate alvéolaire *Sous avis technique CSTB*	16 mm
Largeur standard de trame	990 mm
Rupture de pont thermique	Non
Couleurs	Incolore/Opalin *autres sur demande*
Coefficient thermique	1,9 W/m²°C
Classement feu	B S1 D0
Rapport d'essai 1200 Joules *Distance maximum entre appuis*	3000 mm Pente mini 10%
Rapports d'essais A.E.V.	Oui
Rapports d'essais de résistance à la charge	Oui
Affaiblissement acoustique	20 dB
Poids au ml	4,9 kg
Finition	Brut ou laqué

INTÉGRATION DE CHASSIS OUVRANT POUR L'AÉRATION ET LE DÉSENFUMAGE

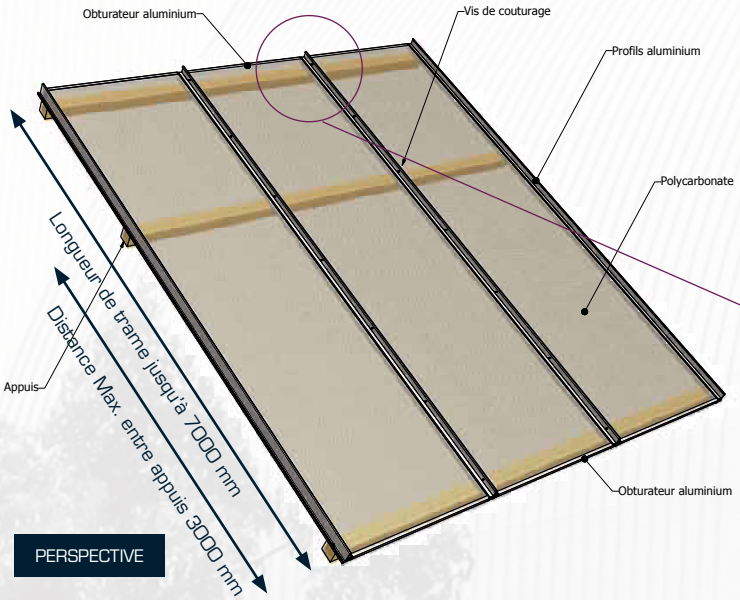

PERSPECTIVE

Facilité de finition avec le délardage faitage

PSD
www.psd-plastiques.com

POLITRAM
www.politram.fr

Agence Île de France
ZI des Bethunes - 17 Rue d'Anjou
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 02 30 00
Fax. : 01 34 02 30 10
infos@psd-plastiques.com

Agence Rhône Alpes
170 Rue Benoit Mulsant
69400 Villefranche Sur Saone
Tél. : 04 74 60 17 35
Fax. : 04 74 60 17 48
contact@psd-plastiques.com

CONCEPTEUR FABRICANT