



L'ÉCLAIRAGE NATUREL
DU POLYCARBONATE




PCA Incolore ou Opalin
ou Opalin Anti Chaleur
sous DTA CSTB
Épaisseur 10 mm ou 16 mm
Classement feu : B-S1-d0 (M1)

Barre anti-soulèvement

Cadre aluminium 43 x 78

CADRE ALU



Solution idéale pour apporter une **lumière naturelle** dans les établissements publics à caractères industriels et commerciaux.



Répartition homogène de la lumière dans un espace par la multiplicité des appareils.




Fabrication **dans nos ateliers**, cadre **sur mesure**.

Les CADRES ALU se posent sur costière avec :

Des plaques PC Alvéolaire

Des coupoles PMMA ou PC

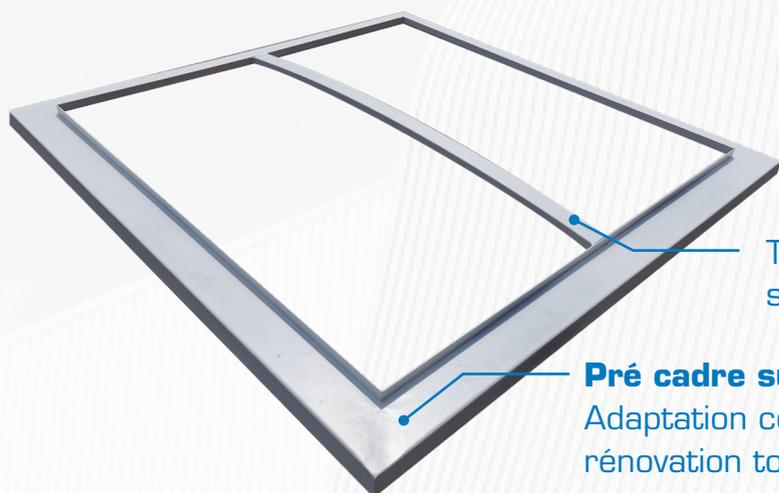

Tube renfort acier, peut être fourni séparément avec fixations

Pré cadre sur mesure acier galvanisé
Adaptation costière dans le cas d'une rénovation totale

