


# CONNECT 25

- Avis Technique CSTB Bardage, Shed et Couverture
- Cintrable à froid
- Large gamme de couleurs et effet bicolore sur demande
- Pose sous ATEC jusqu'à 14 m

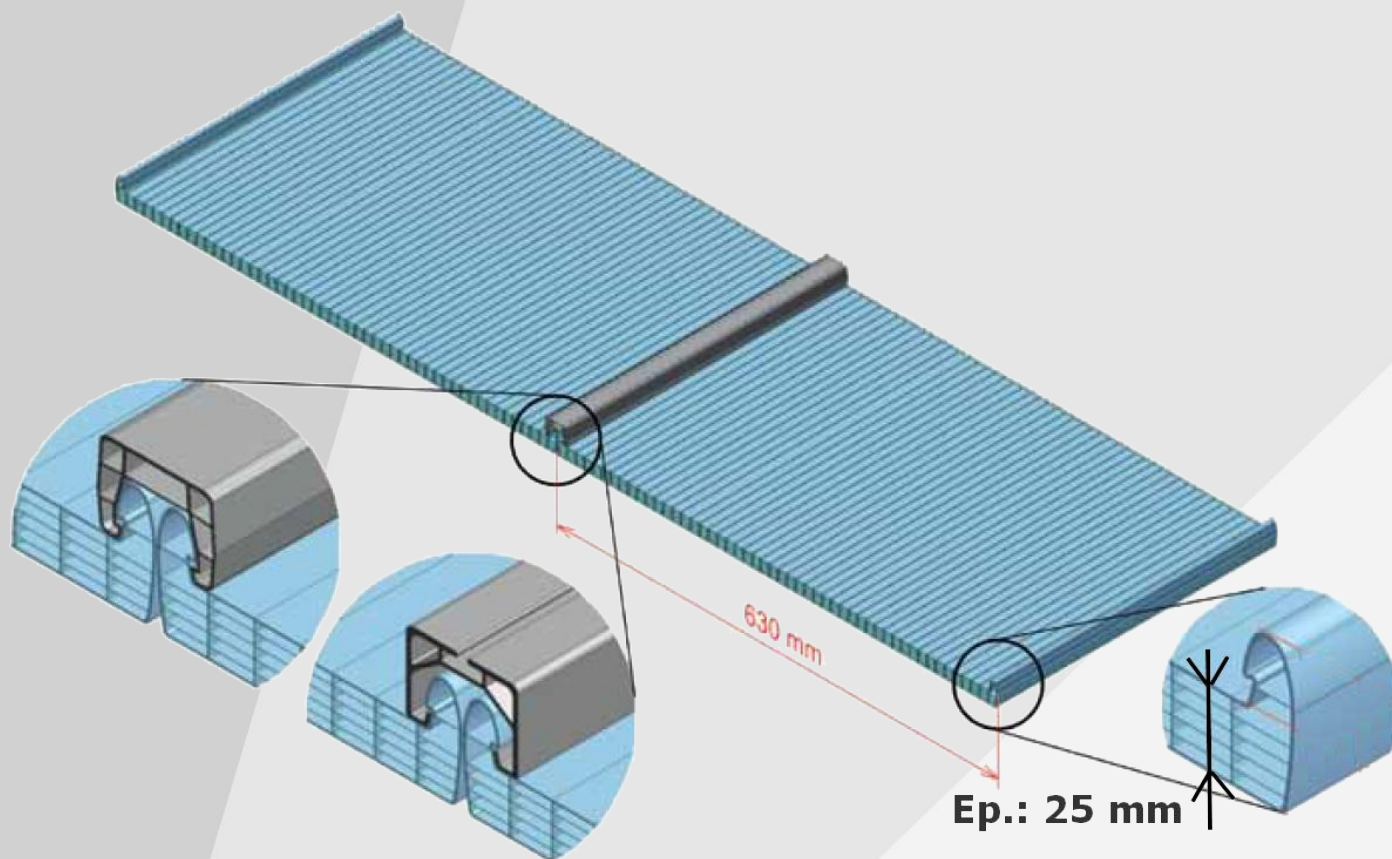

## Système connectable en polycarbonate alvéolaire :

· Idéal pour la toiture ou le bardage neuf ou la rénovation de tous types de projets architecturaux tertiaires (tels que salles de sport, écoles ou bureaux) et industriels (magasins ou entrepôts).

· Gamme complète de profilés aluminium et profilés avec rupture de pont thermique.

**Agence IDF**  
Tél. : 01 34 02 30 00  
Fax : 01 34 02 30 10  
infos@psd-plastiques.com




**Agence Rhône Alpes**  
Tél. : 04 74 60 17 35  
Fax : 04 74 60 17 48  
contact@psd-plastiques.com

[www.psd-plastiques.com](http://www.psd-plastiques.com)

- CONNECTABLE -

↓ Plan de coupe

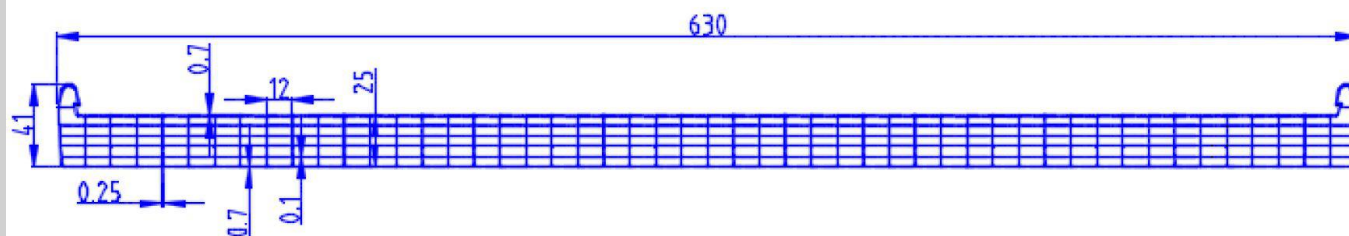

### Portées des plaques Connect 25 en couverture et bardage


(Installation plane - Distance maximum entre les lisses (mm) - Effets du vent (Pa))

N / m <sup>2</sup>	Connecteur PC	Connecteur ALU	Connecteur ALU RENF.
500	1500 mm	2300 mm	3000 mm
700	1400 mm	2000 mm	3000 mm


### Données Techniques

Épaisseur	25 mm	Rayon de cintrage mini.	5000 mm
Largeur de plaque	630 mm	Température d'utilisation	-40° à 115 °C
Poids	3,6 kg/m <sup>2</sup>	Protection UV	2 Faces
Coefficient Thermique	1,4 W/m <sup>2</sup> .K	T.L. Incolore	60%
Classement feu	B s1 d0	T.L. Opale	43%
Affaiblissement acoustique	21 dB	Possibilité Couleurs	OUI

Application en Bardage →

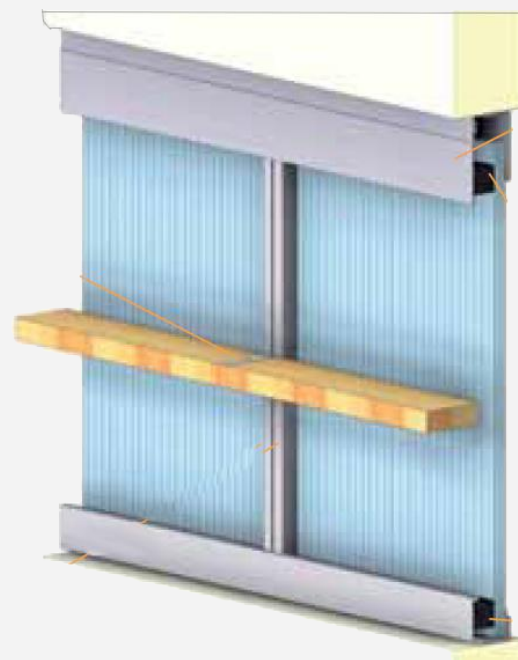

↑ Application en Couverture

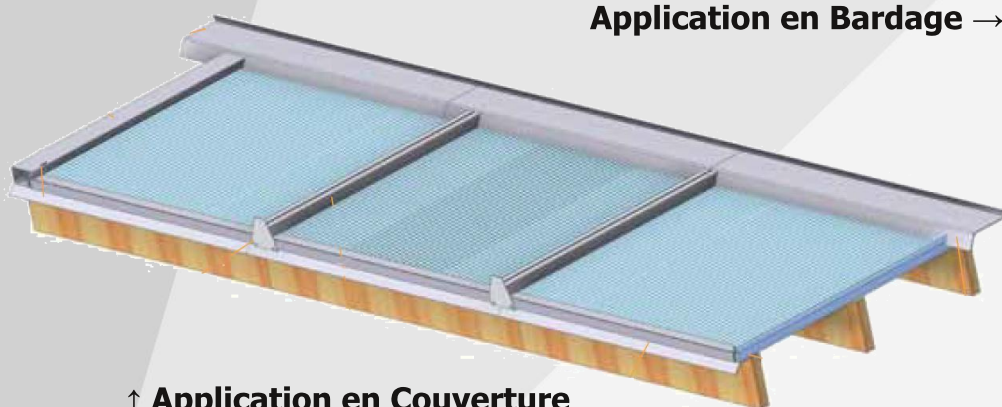

**Agence IDF**  
Tél. : 01 34 02 30 00  
Fax : 01 34 02 30 10  
infos@psd-plastiques.com



**Agence Rhône Alpes**  
Tél. : 04 74 60 17 35  
Fax : 04 74 60 17 48  
contact@psd-plastiques.com

[www.psd-plastiques.com](http://www.psd-plastiques.com)